



MKS3000

Báscula



BAT INT



AC/DC



IP54



VERIF



PCS



MOVE



RS232
OPCIONAL



RS232
OPCIONAL




CARACTERÍSTICAS:

- Certificação CE.
- Célula com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Coluna para o indicador.
- Indicador em ABS, modelo BR40.
- Proteção IP54.
- Auto desconexão.
- Indicação das funções no ecrã.
- Suporte ABS para coluna.
- Saida RS232 opcional (formato para PC e impressora).
- Teclado impermeável de membrana com 7 teclas de função.

FUNÇÕES:



- Acumulação
- Bruto/Net
- Tara automática
- Zero
- Conta peças
- Função de limites
- Filtro para pesagem de animais
- Alta resolução x10
- Função hold

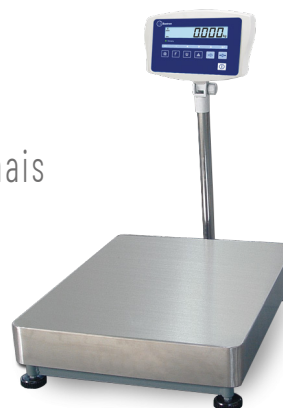

MKS300

Modelo	MKS300
Capacidade Máx.	300 kg
Divisão	100 g
Bateria	recarregável
Dígito de exibição	6 dígitos de 24 mm
Tipo de exibição	LCD retroiluminado
Temp. de operação (°C)	0°C +40°C
Alimentação	a rede com adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
Tamanho do prato (mm) (L x P)	420 x 520

Estrutura em alumínio, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65.
Bateria interna recarregável de mais de 90 horas de duração.

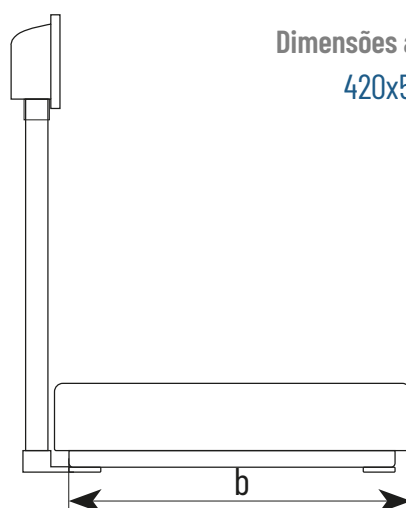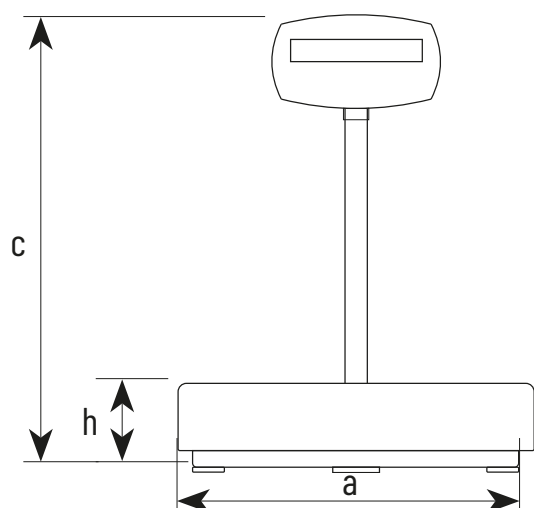

Dimensões axb (mm)

420x520

c

900

h

120

