



Indicador Peso

BR30



PCS



CHECK



MOVE



RS232
opcional



RS232
opcional



BAT INT



AC/DC



IP65



VERIF




Indicador versátil em aço inoxidável com um grande display

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Estrutura em aço inoxidável. Proteção IP65.
- Teclado mecânico impermeável com 7 teclas e sinalização acústica.
- Ecrã LCD retroiluminado. Dígitos de 50 mm.
- Suporte mural inoxidável.
- Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.
- Alimentação à rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Bateria interna recarregável 6V/4Ah de mais de 90 horas de duração.
- 1 saída RS232 opcional.
- Auto desconexão programável.
- Bloqueio de teclado.
- Homologação a 3000 e 6000 divisões OIML classe III.
- Certificação CE.



Visualização funções


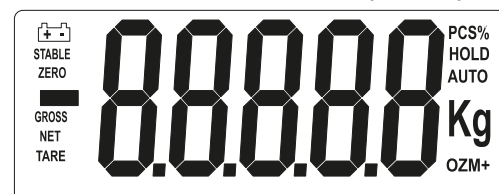


FUNÇÕES DE TECLADO:

- Bruto/Net/Escape, Envio PC-Impressora/Configuração, Acumulação, Total acumulação, Tara, zero, desligar/ligar.

FUNÇÕES:

- Acumulação
- Bruto/Net
- Tara automática e pré-tara
- Conta peças
- Função de limites (checkweigher)
- Filtro para pesagem de animais

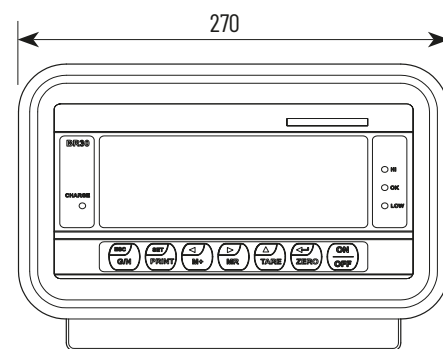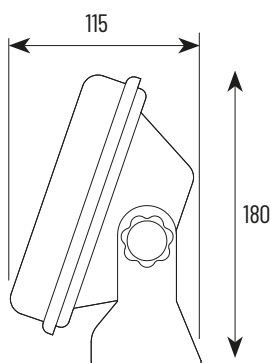

Dimensões (mm)

