




KIOSK RAINBOW 15.6"

rainbow



khaki

Kiosk Multicor da Próxima Geração

O quiosque RAINBOW da ITS é um quiosque FHD de 15,6", com uma excelente relação custo-benefício e durabilidade, e está ajustado para oferecer o melhor desempenho.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ecrã nítido com resolução FHD de 15,6"
- Coluna interna
- Sistema modular (fácil manutenção)
- Produto leve (possível de mover e instalar por uma pessoa)
- Câmara e microfone de reconhecimento de voz opcional

DIMENSÕES

Unid : mm

Peso

6.1kg (Apenas Corpo)

Tipo de Instalação


- Mesa
- Suporte
- Montagem Parede

Dimensões da Caixa (A x L x P)


Tipo de Mesa

675 x 390 x 285 (mm)

12.5 kg

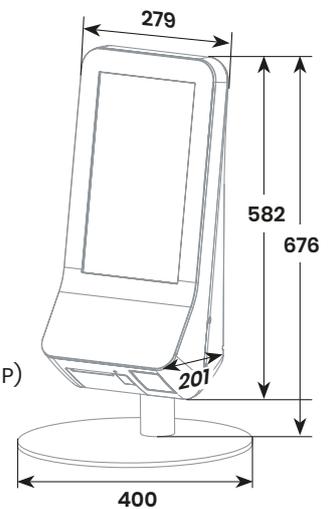

Design Elegante

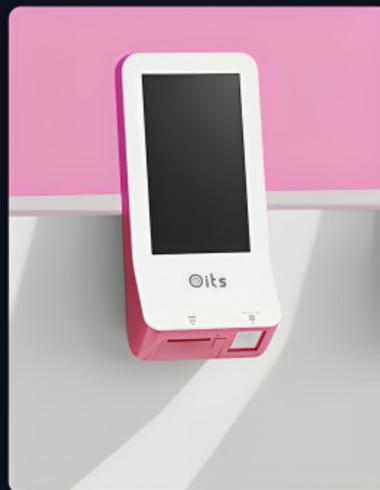

O Rainbow, oferece capas para cada cor, pode facilmente mudar a cor de acordo com o gosto do cliente e o interior da loja.



Intel J6412



4GB



128GB



Windows 10/11

rainbow



SCANNER

Digitalização rápida e precisa



IMPRESSORA

Impressora fiável e de alta qualidade
Velocidade de impressão: máxima de 200mm/s,
com corte automático.

Escolha a cor que combina com a sua loja!




ESPECIFICAÇÕES

Sistema	Display	Retroiluminação LED de 15,6" (FHD / 1080 x 1920 / 350cd/m ² (Tipo))
	Touch	Multitoque PCAP de 10 pontos
	Processador	Processador Intel® Celeron® Quad-core J6412 2,0 GHz/2,6 GHz
	Chipset/BIOS	SoC/AMI Intel® Elkhart Lake
	Armazenamento	SSD SATA III de 2,5" de 128 GB (HDD de 500 GB, opcional)
	Memória	SO-DIMM de 4 GB
		DDR4 2.666 MHz ~ 3.200 MHz x 1 (máximo de 32 GB, opcional)
	Gráficos	Gráficos Intel® UHD para processadores Intel® de 10ª geração
	Coluna	3W x 1 (alto-falantes internos)
	Slot de expansão	1 x m.2 NVMe (opcional)
SO	Windows 10 / Windows 11	
Impressora	Impressora	Impressora térmica de recibos de 3" (velocidade: 200 mm/seg máx. Autocut)
Scanner	Scanner	2D
Interfaces	USB	1 x USB 2.0
	Serial	2 (RJ45 x 1, RJ11 x 1)
		COM4 (RJ45): RS232 COM6(RJ11): USB 2.0 e RS232 com +5V/1A para leitor de cartão
	LAN	1 x RJ45 (Ethernet Base-T 10/100/1000)
Periféricos	Leitor de cartão (MSR/SCR)	• Leitor de cartão inteligente: ISO/IEC7816 EMV Nível 1
		• Leitor de banda magnética: ISO 7811 ID-1 Todas as faixas
		*Interface: USB (HID) e RS232C (COM6)
Dimensão Física	Dimensão (L x A x P)	279 x 582 x 201 (mm, somente corpo)
	Peso	6,1 kg (apenas corpo)
Dimensão da caixa	Dimensão (L x A x P)	390 x 675 x 285 (mm)
	Peso	12,5kg
Ambiente	Fonte de energia	CC 24 V/4 A (CA 100 V ~ 240 V, 96 W)
	Temperatura	Operação: 0 ~ 50°C com humidade de 10% a 90%
	Certificações	CE, KC

CPU Benchmark Comparison

Intel Celeron **J6412** @ 2.00GHz
 Intel Core **i3-3120M** @ 2.50GHz
 Intel Core **i5-4210U** @ 1.70GHz

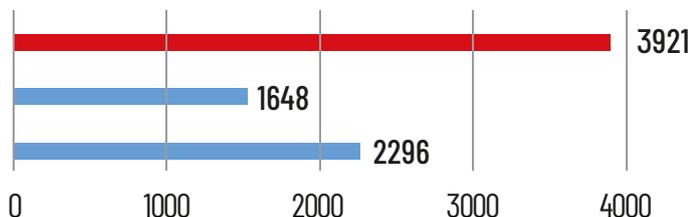

RAINBOW
J6412
PROCESSOR

PASSMARK SOFTWARE

Benchmark Score Burst Speed

