





# MONITOR TOUCH

21.5" / 27"



## Agilize os processos do seu restaurante

O monitor de cozinha organiza os pedidos de forma eficiente, priorizando os itens de acordo com o tempo de preparo e garantindo que tudo seja entregue no prazo certo.

## Resolução Full HD

Com LCD widescreen FHD 1920 \* 1080, oferece imagens de alta qualidade e realistas.




## Robusto e Resistente

Ecrã sensível ao toque, durável e com baixo consumo de energia

- Superfície de vidro resistente a arranhões
- Eficiência energética

## Descubra o poder e a flexibilidade do Android 11

Oferece um desempenho estável e confiável para garantir que seu sistema POS funcione sem problemas, mesmo durante os horários de pico.

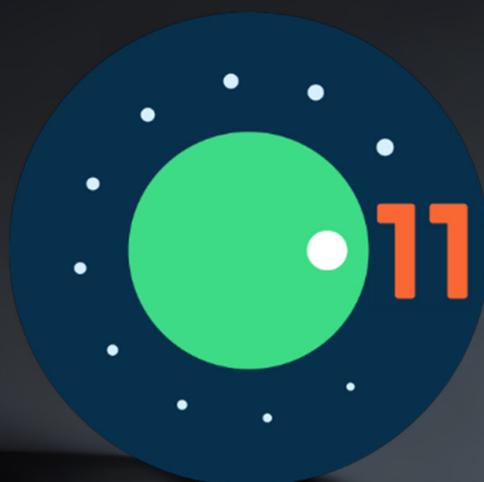

## Construído para Durar

Excelente design de dissipação de calor para vida útil longa e confiabilidade em cozinhas quentes.



## Eficiência em Cada Pedido

Economia de papel em uma solução 100% digital, organize a produção e entrega dos pedidos com baixo investimento

## Mais Espaço, Mais Possibilidades

Desfrute de um espaço visual generoso, garantindo praticidade e clareza incomparáveis.



# ESPECIFICAÇÕES

	Modelo	A22-WAD02	A27-WAD02
Sistema	Android	RK3568, 4G + 32G, Cortex-A55 Quad Core, 2,0 GHz, GPU ARM G52 2EE, Android 11.0, Wi-Fi/Bluetooth 4.2	
	Interface	2 USB, SIM, SD, HDMI, LAN, Áudio	
Parâmetro do painel	Tamanho do painel	21,5"	27"
	Área de exibição ativa (mm)	476,64 mm (L) × 268,11 mm (A)	598 mm (L) × 336 mm (A)
	Brilho	300cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>
	Luz de fundo	Retroiluminação LED	
	Modo de exibição	15:09	
	Resolução máxima	2K: 1920*1079	
	Cor de suporte	16,7 milhões	
	Taxa de contraste	1400:1	
	Vida útil do painel	50.000 horas	
	Tempo de resposta	4ms	5ms
	Distância entre pixels	0,248(H)×0,248(V)	
	Ângulo de visão	H178/V178	
Parâmetro do painel de toque	Tipo Touch	Multitoque PCAP	
	Ponto de toque	10 pontos	
	Precisão de posição	2mm	
	Transmissão de luz	92% (espessura do vidro: 3 mm)	
	Método de toque	Dedo, caneta touch, caneta macia ou dedo com luvas	
	Velocidade resposta toque	<12ms	<16ms
	Interface touchscreen	Porta USB	
Desempenho vida esperado	Mais de 50 milhões de toques		
Alimentação	CA 110V-240V, 50HZ/60HZ		
Estrutura	Estrutura metálica com moldura em alumínio		
Aplicações	Supermercado, hotel, centro comercial, loja, edifícios comerciais etc.		
Certificados	SGS-CE, SGS-ROHS, FCC, ISO9001		