




CD4141-COMPACT



CAIXA METÁLICA COM CONEXÃO RJ11 PARA IMPRESSORA OU CAIXA REGISTRADORA

- MATERIALES DE CLASE INDUSTRIAL
- TRES POSICIONES CON UNA SOLA CLAVE
- COMPARTIMIENTOS AJUSTABLES
- RANURA PARA DISTINTOS AL EFECTIVO (CHEQUES)

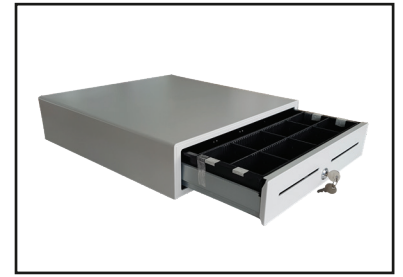

	CD-4141
ESTRUCTURA	
Dimensiones (mm)	410(an) x415 (pr) x100 (al)
Peso aproximado.)	6.7 Kg
ELÉCTRICO (entrada de solenoide)	
Voltaje	24 VDC
Tiempo de disparo	100 - 200 mseg
Voltaje de entrada máx.	26.5 VDC
CABLE DE CONEXIÓN	
Pin 1 (blanco)	Sin conexión
Pin 2 (negro)	Solenoide -
Pin 3 (rojo)	Sensor +
Pin 4 (verde)	Solenoide +
Pin 5 (amarillo)	Sin conexión
Pin 6 (azul)	Sensor -
COMANDOS DE CONTROL	
ESC / POS	Ready
OLE POS (OPOS) OCX	Ready

Cajones de efectivo robustos y confiables para su negocio.