



K I O S K

K1



32"

Le Futur du Service Client

Le K1 représente la dernière innovation d'ITS pour les commerces de détail et les restaurants rapides. Ce kiosque libre-service se distingue par un design raffiné, une installation aisée et une maintenance rapide. Avec ses fonctionnalités avancées et ses options périphériques et personnalisées, le K1 s'adapte aux besoins de chaque entreprise.

DÉVELOPPÉ DANS UN SOUCI DE CONFORT POUR L'UTILISATEUR

Écran tactile capacitif projeté (PCAP) 32" HD

Il offre à vos clients une expérience visuelle inégalée.
Grâce à sa haute résolution et à ses couleurs éclatantes, cet écran garantit des images nettes et des textes lisibles, même dans les environnements lumineux.



Structure durable

Structure en métal complète élégante et durable qui dure plus longtemps et reste plus stable.


Accès immédiat aux composants internes.

Après avoir ouvert les deux verrous latéraux, vous pouvez accéder aux composants internes pour une maintenance facile.




Remplacement de papier simplifié.

Charger un nouveau rouleau de papier est rapide et facile ! Il suffit d'ouvrir le couvercle à l'aide de la clé et d'insérer le rouleau, comme vous le feriez avec une imprimante de reçus.

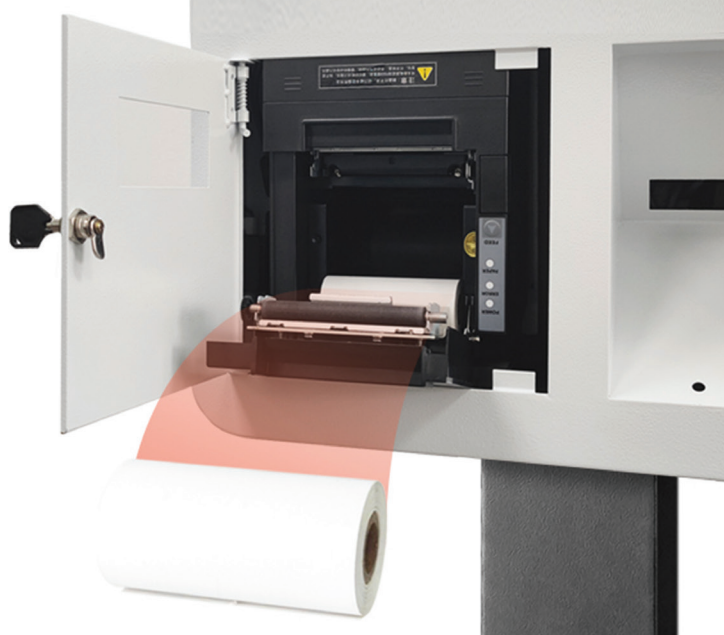

Options de montage flexibles

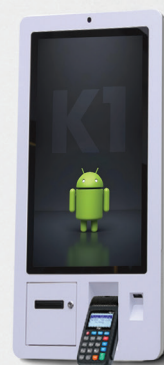

Le KingI offre des options de montage flexibles, notamment un montage mural ou autoportant.

android 11

Profitez des dernières innovations d'Android, avec des mises à jour régulières de sécurité et la compatibilité avec une large gamme d'applications.

Restez à jour avec les nouvelles tendances technologiques.



SPÉCIFICATIONS

Afficher	Résolution	32" 1920x1080
	Touche	Tactile capacitif multipoint
Système	CPU	Rk3568 4 x Cortex-A55 jusqu'à 2.0GHz
	SO compatible	Android 11.0
	Stockage	64GB Built-in eMMC
	Mémoire	DDR4 4GB On Board
E/S	Série	1 x COM
	USB	5 x USB 2.0
	LAN	1 x RJ45, GigaLAN
	Wifi	WIFI 802.11 ac/b/g/n & BT 4.2
	Vidéo	1 x HDMI
	Audio	1 x sortie ligne, 1 x entrée microphone, 1 x haut-parleur interne
Général	Scanner	Lecteur de codes-barres 2D
	Imprimante	Imprimante thermique 3" avec coupe automatique, 250 mm/s (max)
	Indicateur de statut	Indicateur LED de couleur RVB
	Structure	Structure en aluminium moulé sous pression
	Nourriture	Entrée : 100 w/12 V
	Couleur	Blanc
Facultatif	Base	
		Prise en charge de plusieurs appareils de paiement EMV