






KIOSQUE RAINBOW 15.6"



khaki



Kiosque Multicolore de Prochaine Génération

Le kiosque RAINBOW de ITS est un kiosque FHD de 15,6 pouces, offrant un excellent rapport qualité-prix et durabilité, et est ajusté pour offrir les meilleures performances.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Écran net avec résolution FHD de 15,6"
- Haut-parleur interne
- Système modulaire (entretien facile)
- Produit léger (possible à déplacer et installer par une personne)
- Caméra et microphone de reconnaissance vocale en option

DIMENSIONS

Unid : mm

Poids

6.1kg (Seulement le Corps)


Type d'Installation

- Table
- Support
- Montage mural

Dimensions de la boîte (H x L x P)

Type de Table
675 x 390 x 285 (mm)

12.5 kg

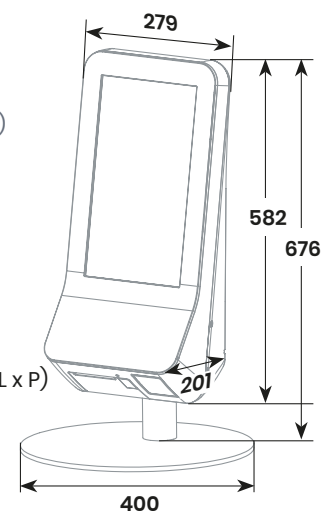

Design Élégant




Le Rainbow offre des housses pour chaque couleur, il peut facilement changer de couleur selon les préférences du client et l'intérieur du magasin.



Intel J6412



4GB



128GB



Windows 10/11



SCANNER

Numérisation rapide et précise



IMPRIMANTE

Imprimante fiable et de haute qualité
Vitesse d'impression maximale : 200 mm/s
avec coupe automatique.

Choisissez la couleur qui correspond à votre magasin!




COUVERTURE
- Fournie séparément
- Remplacée par l'utilisateur

SPÉCIFICATIONS

Système	Type d'affichage principal	Rétroéclairage LED 15,6" (FHD / 1080 x 1920 / 350cd/m ² (Typ))
	Touche	PCAP multi-touch 10 points
	Processeur	Processeur quadricœur Intel® Celeron® J6412 2,0 GHz/2,6 GHz
	Chipset/BIOS	SoC/AMI Intel® Elkhart Lake
	Stockage	SSD SATA III 2,5" 128 Go (disque dur 500 Go, en option)
	Mémoire	SO-DIMM 4 Go
		DDR4 2 666 MHz ~ 3 200 MHz x 1 (max. 32 Go, en option)
	Graphique	Graphiques Intel® UHD pour processeurs Intel® de 10e génération
	Conférencier	3 W x 1 (haut-parleurs internes)
	Emplacement d'extension	1 x m.2 NVMe (facultatif)
	SO	Windows 10 / Windows 11
Imprimante	Imprimante	Imprimante de reçus thermique 3" (Vitesse : 200 mm/sec max.)
Scanner	Scanner	Scanner 2D (en option)
Interfaces	USB	1 port USB 2.0
	Série	2 (RJ45 x 1, RJ11 x 1)
		COM4 (RJ45) : RS232
		COM6(RJ11) : USB 2.0 et RS232 avec +5V/1A pour lecteur de carte
LAN	1 x RJ45 (Ethernet Base-T 10/100/1000)	
Périphériques	Lecteur de carte (MSR/SCR)	• Lecteur de carte à puce : ISO/IEC7816 EMV niveau 1
		• Lecteur de bande magnétique : ISO 7811 ID-1 Toutes les pistes
		*Interface : USB (HID) et RS232C (COM6)
Dimension physique	Dimension (L x H x P)	279 x 582 x 201 (mm, corps uniquement)
	Poids	6,1 kg (corps uniquement)
Dimension de la boîte	Dimension (L x H x P)	390 x 675 x 285 (mm)
	Poids	12,5kg
Environnement	Source de courant	CC 24 V/4 A (CA 100 V ~ 240 V, 96 W).
	Température	Fonctionnement : 0 ~ 50 °C à 10 % à 90 % d'humidité
	Certifications	CE, KC

CPU Benchmark Comparison

Intel Celeron **J6412** @ 2.00GHz
 Intel Core **i3-3120M** @ 2.50GHz
 Intel Core **i5-4210U** @ 1.70GHz

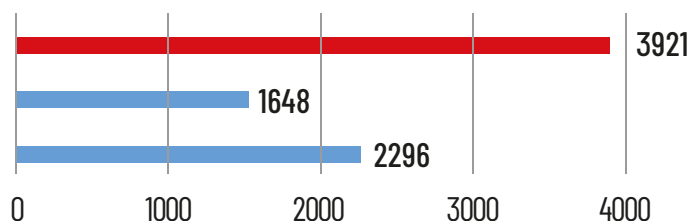

RAINBOW
J6412
PROCESSOR

PASSMARK SOFTWARE

Benchmark Score Burst Speed