



K I O S K

**K1**



**32"**

# **NOUS CONTINUONS À INNOVER**

Le K1 représente la dernière innovation d'ITS pour les commerces de détail et les restaurants rapides. Ce kiosque libre-service se distingue par un design raffiné, une installation aisée et une maintenance rapide. Avec ses fonctionnalités avancées et ses options périphériques et personnalisées, le K1 s'adapte aux besoins de chaque entreprise.

# DÉVELOPPÉ DANS UN SOUCI DE CONFORT POUR L'UTILISATEUR

## Écran tactile capacitif projeté (PCAP) 32" HD

Il offre à vos clients une expérience visuelle inégalée.  
Grâce à sa haute résolution et à ses couleurs éclatantes, cet écran garantit des images nettes et des textes lisibles, même dans les environnements lumineux.



## Structure durable

Structure en métal complète élégante et durable qui dure plus longtemps et reste plus stable.


## Accès immédiat aux composants internes.

Après avoir ouvert les deux verrous latéraux, vous pouvez accéder aux composants internes pour une maintenance facile.



### Remplacement de papier simplifié.

Charger un nouveau rouleau de papier est rapide et facile ! Il suffit d'ouvrir le couvercle à l'aide de la clé et d'insérer le rouleau, comme vous le feriez avec une imprimante de reçus.

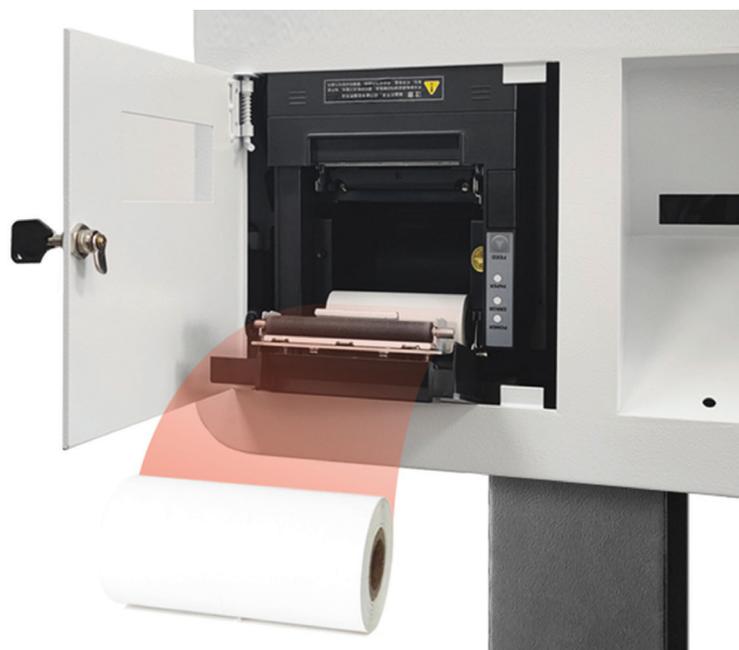

### Options de montage flexibles



Le King1 offre des options de montage flexibles, notamment un montage mural ou autoportant.

### Installation et maintenance simplifiées avec l'architecture modulaire.

Architecture modulaire innovante qui simplifie considérablement les processus d'installation et de maintenance.




# SPÉCIFICATIONS

Afficher	Résolution	32" 1920x1080
	Touche	Tactile capacitif multipoint
Système	CPU	Cache Intel® Celeron® J6412 1,5 Mo, jusqu'à 2,60 GHz
	SO compatible	Windows 10/11
	Stockage	256 Go, M.2 2280 D2-M (maximum 1 To)
	Mémoire	8 Go, DDR4 3 200 MHz (maximum 32 Go)
E/S	Série	1 x COM
	USB	4 x USB 2.0
	LAN	1 x RJ45, GigaLAN
	Wifi	Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n
	Vidéo	1 x VGA
	Audio	1 x sortie ligne, 1 x entrée microphone, 1 x haut-parleur interne
Général	Scanner	Lecteur de codes-barres 2D
	Imprimante	Imprimante thermique 3" avec coupe automatique, 250 mm/s (max)
	Indicateur de statut	Indicateur LED de couleur RVB
	Structure	Structure en aluminium moulé sous pression
	Nourriture	Entrée : 100 w/12 V
	Couleur	Blanc
Physique	Dimensions (mm)	540 (largeur) x 1830 (hauteur) x 130 (profondeur)
	Poids de l'emballage	K1 - 32 Kg, Base K1 - 17kg
Inclus		Base
		Prise en charge de plusieurs appareils de paiement EMV



## CPU Benchmark Comparison

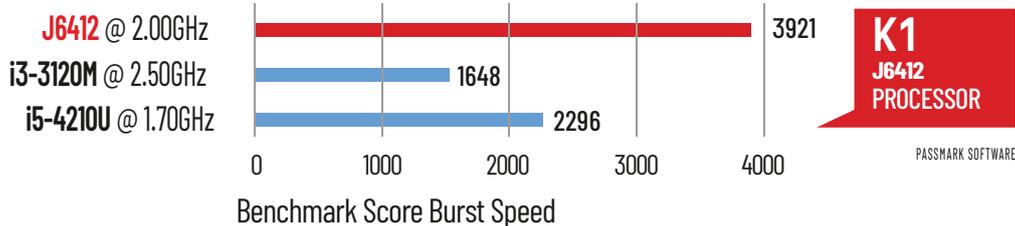

PASSMARK SOFTWARE

