







MONITOR TOUCH

15.6" / 21.5" / 27"

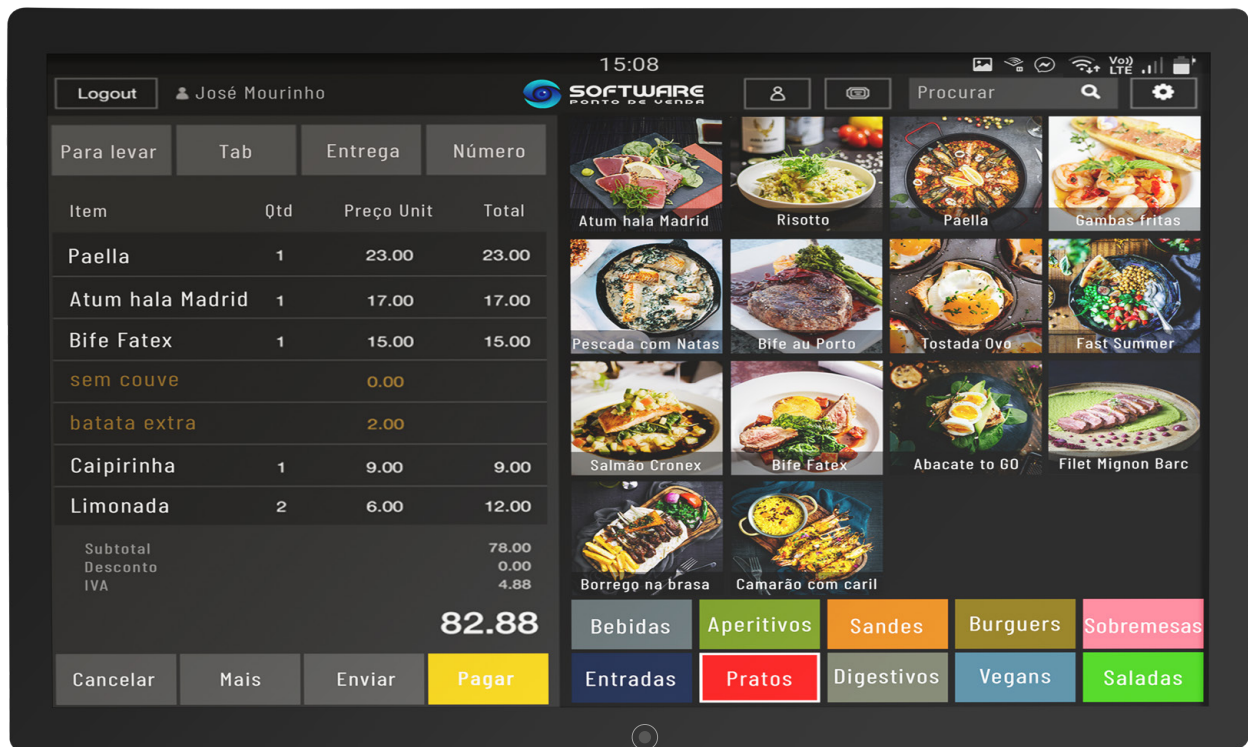

Agilize os processos do seu restaurante

O monitor de cozinha organiza os pedidos de forma eficiente, priorizando os itens de acordo com o tempo de preparo e garantindo que tudo seja entregue no prazo certo.

Resolução Full HD

Com LCD widescreen FHD 1920 * 1080, oferece imagens de alta qualidade e realistas.



Robusto e Resistente

Ecrã sensível ao toque, durável e com baixo consumo de energia

- Superfície de vidro resistente a arranhões
- Eficiência energética

Descubra o poder e a flexibilidade do Android 11

Oferece um desempenho estável e confiável para garantir que seu sistema POS funcione sem problemas, mesmo durante os horários de pico.



Construído para Durar

Excelente design de dissipação de calor para vida útil longa e confiabilidade em cozinhas quentes.




Eficiência em Cada Pedido

Economia de papel em uma solução 100% digital, organize a produção e entrega dos pedidos com baixo investimento

Mais Espaço, Mais Possibilidades

Desfrute de um espaço visual generoso, garantindo praticidade e clareza incomparáveis.

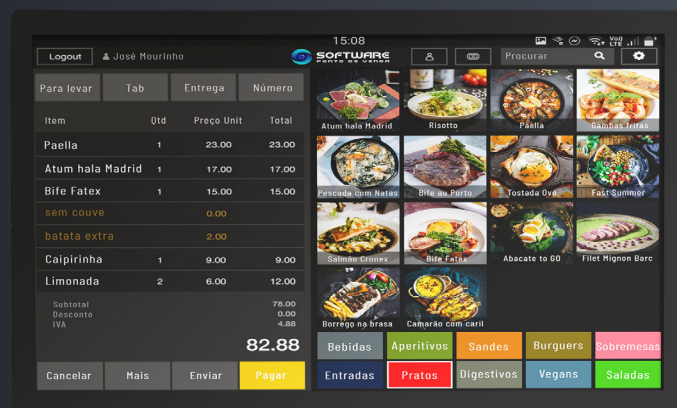

ESPECIFICAÇÕES

	Modelo	A156-WAD02	A22-WAD02	A27-WAD02
Sistema	Android	RK3568, 4G + 32G, Cortex-A55 Quad Core, 2,0 GHz, GPU ARM G52 2EE, Android 11.0, Wi-Fi/Bluetooth 4.2		
	Interface	2 USB, SIM, SD, HDMI, LAN, Áudio		
Parâmetro do painel	Tamanho do painel	15.6"	21.5"	27"
	Área de exibição ativa (mm)	344,128 (L) × 193,096(A)	476,64 (L) × 268,11 (A)	598 (L) × 336 (A)
	Brilho	300cd/m ²		350cd/m ²
	Luz de fundo	Retroiluminação LED		
	Modo de exibição	16:9		
	Resolução máxima	2K: 1920*1080		
	Cor de suporte	16,7 milhões		
	Taxa de contraste	1400:1		
	Vida útil do painel	50.000 horas		
	Tempo de resposta	4ms		5ms
	Distância entre pixels	0,248(H)×0,248(V)		
	Ângulo de visão	H178/V178		
Parâmetro do painel de toque	Tipo Touch	Multitoque PCAP		
	Ponto de toque	10 pontos		
	Precisão de posição	2mm		
	Transmissão de luz	92% (espessura do vidro: 3 mm)		
	Método de toque	Dedo, caneta touch, caneta macia ou dedo com luvas		
	Velocidade resposta toque	<12ms		≤16ms
	Interface touchscreen	Porta USB		
Desempenho vida esperado	Mais de 50 milhões de toques			
Alimentação	CA 110V-240V, 50HZ/60HZ			
Estrutura	Estrutura metálica com moldura em alumínio			
Aplicações	Supermercado, hotel, centro comercial, loja, edifícios comerciais etc.			
Certificados	SGS-CE, SGS-ROHS, FCC, ISO9001			