



N200

N97



Alta potencia de procesamiento

Com el procesador de alto rendimiento Intel® N97, obtenga un rendimiento más rápido, fiable y potente.

DESARROLLADO TENIENDO EN CUENTA LA COMODIDAD DEL USUARIO

Un sistema POS confiable y estable con un rendimiento excelente, siguiendo la tendencia tecnológica actual.

ESTRUCTURA SEGURA DE SUJECIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Independientemente de la dirección del cable de alimentación, el tipo de enchufe ha sido diseñado para proteger las conexiones y evitar el flujo de corriente inversa.

El puerto del cable de alimentación en la placa ha sido diseñado para evitar que el cable de alimentación quede suelto y se desconecte fácilmente.



PANEL TÁCTIL DE VIDRIO


Alta claridad de la pantalla y poca fatiga, incluso cuando se usa durante un largo período.

Seguro contra arañazos, resistente a derrames de aceite por contacto con los dedos y capaz de mantener la pantalla limpia durante más tiempo.


INSTALACIÓN CON UN SOLO TOQUE DE LA SEGUNDA PANTALLA

Instalación fácil y rápida con estructura de acoplamiento automático (Tarda 2 minutos).


Se han aplicado bisagras robustas y estructuras dobles para minimizar las vibraciones cuando se utiliza el sistema POS.



CPU
Intel® N97



RAM
8GB DDR4




SSD
128GB

CONVENIENCIA

SEGURIDAD

DURABILIDAD




**ESTRUCTURA DE
SUPER DISIPACIÓN
DE CALOR**

Ofrece excelentes capacidades de conducción y disipación de calor. El sistema sin ventilador permite una operación estable en la tienda a temperaturas más bajas en comparación con otros diseños.


PROCESADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE INTEL

CPU Benchmark Comparison

Intel® N97

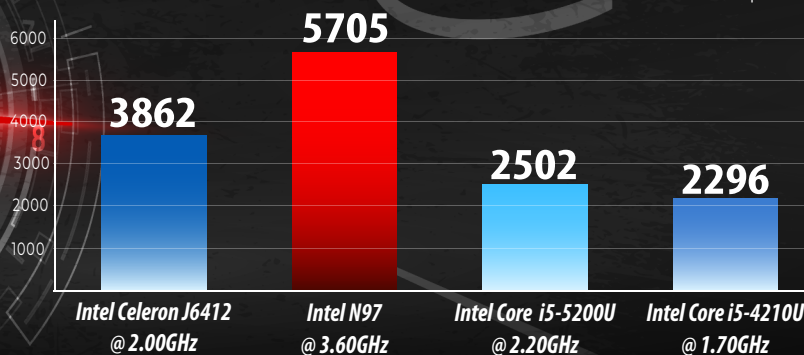

Clasificación de la CPU: PASSMARK SOFTWARE el 31 de enero de 2024

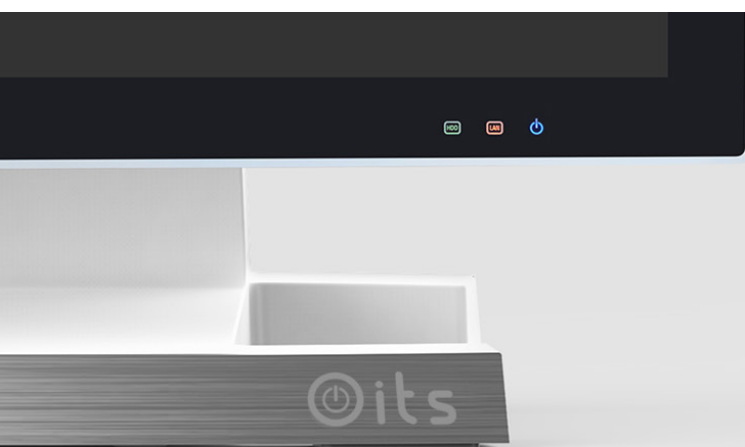

EQUIPADO CON INDICADOR DE ESTADO

Con el indicador LED, podrá verificar si el sistema se está iniciando correctamente y solucionar problemas en consecuencia.

ESTRUCTURA SIMPLE

Una estructura de tres etapas permite un desmontaje y montaje fáciles con un mantenimiento conveniente.



DISEÑO SSD DESLIZANTE

SSD de intercambio fácil: solo se necesita 5 segundos.

Diseño de estructura deslizable que permite la sustitución fácil del SSD y es eficaz en la prevención de daños causados por una inserción incorrecta. La estructura de riel también protege los SSD al absorber las vibraciones.

ESPECIFICACIONES

Sistema	Procesador	Intel® N97, hasta 3,60 GHz (sin ventilador)
	Chipset / BIOS	Sistema en chip Intel® Alder Lake-N/UEFI AMI
	Almacenamiento	SSD de 128 GB
	Memoria	8 GB DDR4
	Gráficos	Gráficos Intel® UHD
Pantalla	Pantalla principal	Retroiluminación LED de 15" (resolución de 1024 x 768)
	Touch	PCAP 10 puntos multitáctil
Interfaz	USB	2 x USB 2.0 (superior trasera x 2), 1 x USB 2.0 (RJ11), 4 x USB 3.0 (inferior trasera x 4)
	Serial	6 (3 conectores DB9, 2 conectores RJ50 y 1 conector RJ11)
	Audio	1 x audio/3,5 mm
	Expansión de pantalla	1xDP
	LAN	1 x RJ45 (Base-T Ethernet de 10, 100, 1000 m/bps)
	Altavoces	1 x 3 W
Opciones periféricas	Pantalla del cliente	VFD (20 columnas x 2 filas), tipo de LCD: 9,7"
	Lector de tarjetas (MSR)	Lector de tarjetas inteligentes: ISO/IEC7816 EMV Nivel 1 / Lector de banda magnética: ISO 7811 ID-1 Todos los rangos *Interfaz: USB (HID) y RS232C (COM6)
	Lector de Dallas	Lector Dallas (i-button): 6 caracteres / prefijo y sufijo *Interfaz: USB (HID) y RS232C (COM6)
Dimensión física	Dimensiones (An x Pr x Al)	362 x 237 x 352 (mm)
	Peso	5,0 kilogramos
Dimensiones del embalaje	Dimensiones (An x Pr x Al)	430 x 290 x 430 (mm)
	Peso	6,5 kilos
Ambiente	Alimentación	CC 12 V/5 A (CA 100 V ~ 240 V, 60 W)
	Temperatura	Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 / Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 / Humedad: 10 % a 90 %
	Certificaciones	CE, FCC, KC

Interfaces de I/O superiores

Serial (USB/COM6)

Serial (COM5)

Serial (COM4)

USB 2

USB 1

LAN

DC 12V

Porta DP

Serial (COM3)

Serial (COM2)

Serial (COM1)

Interfaces de I/O inferiores

USB 5/6

USB 3/4

Audio

SSD (HDD)



innovative technologic solutions